



Vervangen batterijen codeklavier 'Toro'



Stap 1: Verwijder het plastic afdekplaatje via de uitsparing onderaan of bovenaan.

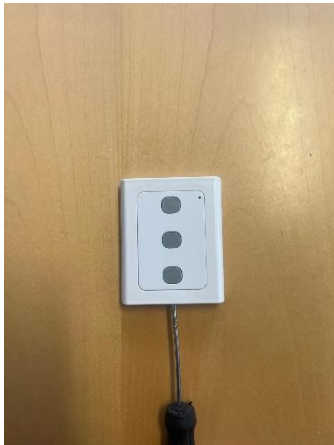

Stap 2: Verwijder het 2^e afdekplaatje door het lossen van de 4 kleine zwarte schroefjes.

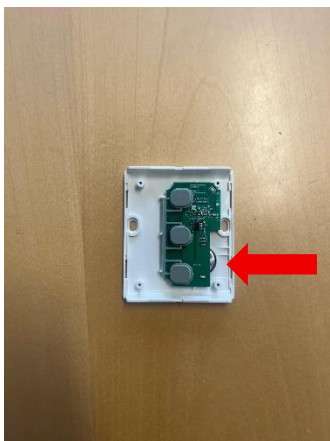

Stap 3: Vervang de batterij onderaan de printplaat (type = CR2032).

Stap 4: Bevestig beide afdekplaatjes opnieuw.

Proficiat, U bent een volleerd technicus!
